




Especialistas en Calidad de
Energía e Infraestructura
de Carga



Soluciones en Infraestructura de Carga y Movilidad Eléctrica

Más potencia y menos tiempo de carga

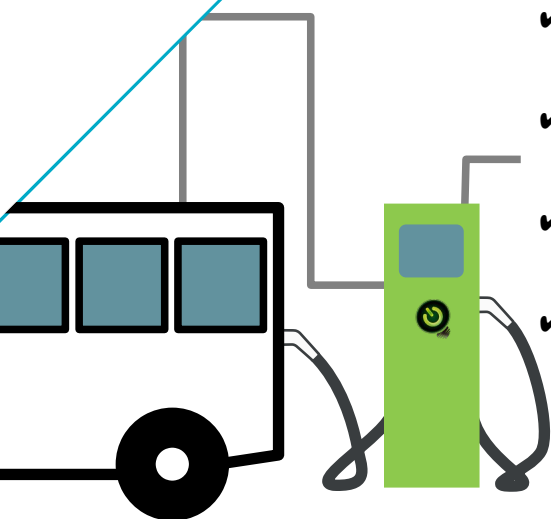

- ✓ Atraiga más clientes y aumente sus ingresos con una oferta de carga rápida y cómoda.
- ✓ Cargue su flota de manera eficiente para mantener la operación y disponibilidad de los vehículos.
- ✓ Equipos robustos y confiables, con sistemas de protección avanzados para una carga segura y eficiente.
- ✓ Contribuya a la transición energética y a la reducción de la huella de carbono con nuestros cargadores rápidos y eficientes.

Quiero saber más



- ✓ Le ofrecemos precios competitivos.
- ✓ Lo asesoramos en la selección del mejor cargador a la medida de sus necesidades.
- ✓ Le proporcionamos soporte local.
- ✓ Lo acompañamos en la instalación y puesta en funcionamiento.
- ✓ Le ofrecemos servicio de mantenimiento y capacitación.

**¿Por qué Intrans
es mi aliado en
cargadores para
vehículos
eléctricos?**

 Colombia

www.intransltda.com

 ventas@intransltda.com

 +57 601 759 0894

 Australia

www.intransgroup.com.au

 contact@intransgroup.com.au

 +61 450 246 533

 Costa Rica

www.intransltda.com

 ventascr@intransltda.com

 +506 8367 1598



Cargadores DC de 20 kW a 60 kW



40 kW

Cargador Portátil IN-EVDC-W07-040

- ✓ **Voltaje de entrada:** 380/440* VAC (3 fases)
- ✓ **Voltaje salida:** 200-750/1000 VDC.
- ✓ **Conector:** GB/T, CCS2*, CCS1*.
- ✓ **Cable:** 5 m (o > 5 m)*
- ✓ **Aplicaciones:** Talleres, concesionarios, flotas de vehículos eléctricos.
- ✓ **Activación:** Conecte y cargue, password*, RFID*.



20 kW
30 kW
40 kW
60 kW

Cargador Portátil IN-EVAC-E16 Series

- ✓ **Voltaje de entrada:** 380 VAC (3 fases)
- ✓ **Voltaje salida:** 100-750/1000 VDC.
- ✓ **Conector:** GB/T, CCS2*, CCS1*.
- ✓ **Cable:** 5 m (o > 5 m)*
- ✓ **Aplicaciones:** Talleres, concesionarios, flotas de vehículos eléctricos.
- ✓ **Activación:** Conecte y cargue, password*, RFID*.



20 kW
30 kW
40 kW

Cargador Tipo Pared IN-EVAC-E18 Series

- ✓ **Voltaje de entrada:** 380/440* VAC (3 fases)
- ✓ **Voltaje salida:** 100-750/1000 VDC.
- ✓ **Conector:** GB/T, CCS2*, CCS1*.
- ✓ **Cable:** 5 m (o > 5 m)*
- ✓ **Aplicaciones:** Centros comerciales, restaurantes, paradores y lugares de descanso, centros de convenciones, concesionarios, flotas de vehículos eléctricos, talleres.
- ✓ **Activación:** Conecte y cargue, RFID, OCPP*.



20 kW
30 kW
40 kW
60 kW

Cargador Integrado IN-EVAC-E16 Series

- ✓ **Voltaje de entrada:** 380/440* VAC (3 fases)
- ✓ **Voltaje salida:** 100-750/1000 VDC.
- ✓ **Conectores:** GB/T+GB/T, CCS2+CCS2*, CCS1+CCS1*, GB/T+CCS2*, CCS2+CCS1*.
- ✓ **Cable:** 5 m (o > 5 m)*
- ✓ **Aplicaciones:** Electrolineras, paradores y lugares de descanso, concesionarios, flotas de vehículos eléctricos.
- ✓ **Activación:** Conecte y cargue, RFID, OCPP*.

* Características opcionales

 **Colombia**

www.intransltda.com

 ventas@intransltda.com

 +57 601 759 0894

 **Australia**

www.intransgroup.com.au

 contact@intransgroup.com.au

 +61 450 246 533

 **Costa Rica**

www.intransltda.com

 ventascr@intransltda.com

 +506 8367 1598



Cargadores DC Integrados 60 kW – 320 kW

Cargador Integrado IN-EVDC-W02-Series

- ✓ **Potencia:** 60 kW, 80 kW, 120 kW, 160 kW, 240 kW
- ✓ **Voltaje de entrada:** 400±10% VAC (3 fases)
- ✓ **Voltaje salida:** 200-1000 VDC.
- ✓ **Conectores:** CCS2+CCS2, (CCS2+CCS1)*
- ✓ **Cable:** 5 m (o > 5 m)*
- ✓ **Conectividad:** LAN, 4G*
- ✓ **Aplicaciones:** Electrolineras, patios de carga, flotas de buses y camiones eléctricos.
- ✓ **Activación:** Conecte y cargue, RFID, OCPP, POS*.
- ✓ **Pantalla:** Táctil 10.1"



Cargador Integrado IN-EVDC-W04-Series

- ✓ **Potencia:** 60 kW, 80 kW, 120 kW, 160 kW, 240 kW, 320 kW
- ✓ **Voltaje de entrada:** 380±15% VAC (3 fases)
- ✓ **Voltaje salida:** 200-750/1000 VDC.
- ✓ **Conectores:** GB/T+GB/T, (GB/T+CCS2)*
- ✓ **Cable:** 5 m (o > 5 m)*
- ✓ **Conectividad:** LAN, 4G*
- ✓ **Aplicaciones:** Electrolineras, patios de carga, flotas de buses y camiones eléctricos.
- ✓ **Activación:** Conecte y cargue, RFID, OCPP, POS*.
- ✓ **Pantalla:** Táctil 7"



* Características opcionales



Cargadores DC Distribuidos 360 kW – 720 kW



Cargador IN-EVDC-W03-Series

- ✓ **Potencia:** 360 kW, 480 kW, 720 kW
- ✓ **Voltaje de entrada:** 400±10% VAC (3 fases)
- ✓ **Voltaje salida:** 200-1000 VDC.
- ✓ **Conectores:** CCS2+CCS2, (CCS2+CCS1)*
- ✓ **Cable:** 5 m (o > 5 m)*
- ✓ **Conectividad:** LAN, 4G*
- ✓ **Terminales:** 8, 12, y 16 por banco de potencia
- ✓ **Aplicaciones:** Electrolineas, patios de carga, flotas de buses y camiones eléctricos.
- ✓ **Activación:** Conecte y cargue, RFID, OCPP, Código QR*, POS*.
- ✓ **Pantalla:** Táctil 7"



Cargador IN-EVDC-W05-Series

- ✓ **Potencia:** 360 kW, 480 kW, 640 kW, 720 kW
- ✓ **Voltaje de entrada:** 380±15% VAC (3 fases)
- ✓ **Voltaje salida:** 200-1000 VDC.
- ✓ **Conectores:** GB/T+GB/T, (GB/T sencillo)*
- ✓ **Cable:** 5 m (o > 5 m)*
- ✓ **Conectividad:** LAN, 4G*
- ✓ **Terminales:** 6, 12, y 16 por banco de potencia
- ✓ **Aplicaciones:** Electrolineas, patios de carga, flotas de buses y camiones eléctricos.
- ✓ **Activación:** Conecte y cargue, RFID, OCPP, Código QR*, POS*.
- ✓ **Pantalla:** Táctil 7"

* Características opcionales

 **Colombia**

www.intransltda.com

✉ ventas@intransltda.com

☎ +57 601 759 0894

 **Australia**

www.intransgroup.com.au

✉ contact@intransgroup.com.au

☎ +61 450 246 533

 **Costa Rica**

www.intransltda.com

✉ ventascr@intransltda.com

☎ +506 8367 1598