




# Cargador AC-7/11kW

Uso residencial y comercial

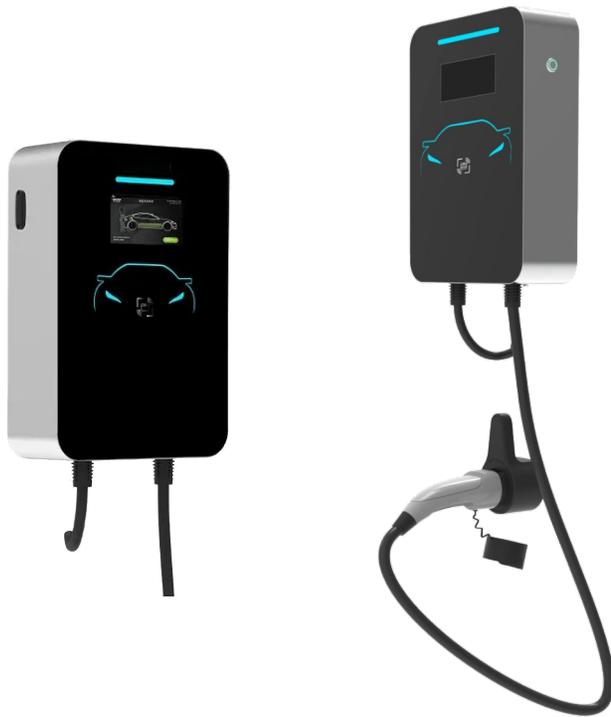

Cargador Ref.	IN-EVAC-E03-007-C	IN-EVAC-E03-011-C
Potencia nominal	7 kW	11 kW
Tensión de entrada / salida	184~276VAC (Type 2) / 110~265VAC (Type 1)	
Corriente de entrada / salida	32 A (16A/8A)	48 A (32A/16A/8A)
Frecuencia	45Hz - 65Hz	
Peso	7,5 kg	
Dimensiones	H355 x W250 x D93 mm	
Conector	Tipo 1, Tipo 2, GB/T	Tipo 1
Longitud del cable	5 m	
Grado de protección	IP65	
Información estado de carga	LED, pantalla TFT 4.3 in	
Método de comunicación	Bluetooth (opc.), WiFi (opc.), LAN (opc.), 4G (opc.)	
Protocolo de comunicación	OCPP1.6J (opc.)	
Método de activación/pago	Conecte y cargue, APP(opc.), RFID (opc.)	
Temperatura de operación	-30°C a +50°C	
Humedad relativa	5% a 95% (sin condensación)	
Funciones de protección	Protección contra sobretensión y baja tensión, sobrecarga, contra corriente de fuga, corto circuito, de falla a tierra y sobretemperatura; botón de parada de emergencia.	
RCD	Type A + 6mA DC	CCID20
Color	Negro	
Garantía	12 meses	

-   
 Temperature Protection
-   
 Auto Repair
-   
 Efficient Charging
-   
 Protection Level IP54
-   
 1 Years Warranty
-   
 TypeB

 **Colombia**  
[www.intransltda.com](http://www.intransltda.com)  
[ventas@intransltda.com](mailto:ventas@intransltda.com)  
 +57 601 759 0894

 **Australia**  
[www.intransgroup.com.au](http://www.intransgroup.com.au)  
[contact@intransgroup.com.au](mailto:contact@intransgroup.com.au)  
 +61 450 246 533

 **Costa Rica**  
[www.intransltda.com](http://www.intransltda.com)  
[ventascr@intransltda.com](mailto:ventascr@intransltda.com)  
 +506 8367 1598